



Telefono IP 6865i Mitel




Istruzioni per l'uso

# Tasti del telefono IP

## Pannello tasti



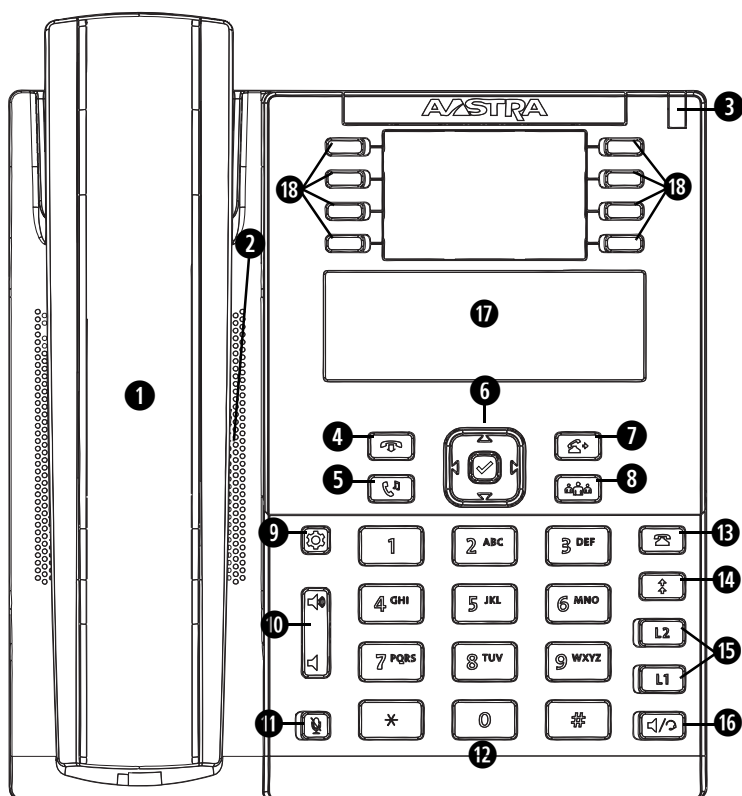









Nelle sezioni seguenti vengono descritte le diverse funzioni dei tasti del telefono 6865i e viene illustrato come effettuare e gestire le chiamate e le informazioni sul chiamante. In questo documento vengono utilizzate le immagini dei tasti con simboli e della relativa piattaforma hardware.








<b>1</b>	Microtelefono 6865i	<b>10</b>	Controllo del volume
<b>2</b>	Altoparlante di alta qualità	<b>11</b>	Tasto silenzio micro (mute)
<b>3</b>	Luce messaggio in attesa	<b>12</b>	Tastiera
<b>4</b>	Tasto Arrivederci	<b>13</b>	Tasto Lista chiamate
<b>5</b>	Tasto attesa (Hold)	<b>14</b>	Tasto di rifelezione
<b>6</b>	Tasti di navigazione/selezione	<b>15</b>	Tasti Linea/chiamata
<b>7</b>	Tasto trasferimento	<b>16</b>	Tasto Altopar/Cuffia
<b>8</b>	Tasto conferenza	<b>17</b>	Schermo LCD
<b>9</b>	Tasto opzioni	<b>18</b>	Tasti programmabili

## Descrizione dei tasti

Nella tabella seguente vengono identificati sul pannello del telefono IP 6865i i tasti che è possibile utilizzare per gestire le chiamate.

Tasto	Descrizione
	<b>Tasto riaggancia</b> - Consente di terminare una chiamata attiva. Il tasto Riaggancia consente inoltre di uscire da una lista aperta, come quella di opzioni, senza salvare le modifiche.
	<b>Tasto Attesa</b> - Mette in attesa una chiamata attiva. Per riprendere una chiamata in attesa, premere il pulsante di arrivo chiamata accanto alla spia lampeggiante.
	<b>Tasti di navigazione/selezione</b> - Premendo i tasti SU e GIÙ, è possibile visualizzare diversi messaggi di stato e di testo sul display LCD (se i messaggi di stato/testo sono costituiti da più di 1 riga). Questi TASTI consentono inoltre di scorrere le varie voci dei menu come la Lista opzioni.  Premendo i tasti SINISTRA e DESTRA è possibile visualizzare diversi tipi di linea/chiamata. Mentre ci si trova nella Lista opzioni, questi tasti consentono di uscire o di accedere all'opzione corrente. Durante la modifica di voci sul display, premendo il tasto SINISTRA si cancella il carattere a sinistra, mentre premendo il tasto DESTRA si imposta l'opzione. In alternativa, premendo il tasto Scegli centrale si imposta l'opzione in schermate specifiche.
	<b>Tasto Trasferimento</b> - Consente di trasferire la chiamata attiva a un altro numero.
	<b>Tasto Conferenza</b> - Consente di avviare una chiamata in conferenza con la chiamata attiva.
	<b>Tasto Opzioni</b> - Consente di accedere ai servizi e alle opzioni per personalizzare il telefono. È possibile che l'amministratore del sistema abbia già personalizzato alcune impostazioni. Consultare l'amministratore di sistema prima di modificare le sezioni riservate allo stesso.
	<b>Controlli volume</b> - Consentono di regolare il volume per il microtelefono, la suoneria e l'altoparlante viva voce.
	<b>Tasto Silenzio micro</b> - Consente di escludere il microfono in modo che il chiamante non possa sentire (quando il microfono è in modalità silenziosa, la spia lampeggia).
	<b>Tasto Lista chiamate</b> - Consente di accedere a una lista delle ultime 200 chiamate ricevute.
	<b>Tasto di rielezione</b> - Consente di accedere a una lista degli ultimi 100 numeri composti in precedenza. Premendo due volte il tasto di rielezione viene ripetuto l'ultimo numero selezionato.
	<b>Tasto Linea/chiamata</b> - Consente di collegarsi a una linea o una chiamata. Il telefono Mitel Telefono IP 6865i supporta due tasti di linea, ognuno con indicatori LED.
	

Tasto	Descrizione
	<b>Tasto Altoparl/Cuffia</b> - Consente di trasferire la chiamata attiva all'altoparlante o alla cuffia, per utilizzare il telefono in viva voce.
	<b>Tasti programmabili</b> - Una volta eseguita la programmazione, consente di eseguire facilmente fino a 8 funzioni specifiche (ad esempio, Servizi, Rubrica, Lista chiamate, Interfono e così via) e di accedere a servizi avanzati forniti da terze parti (ad esempio, applicazioni XML). I primi 3 tasti sono configurati con le seguenti funzioni: - Rubrica - Salva - Deviazioni L'ultimo tasto in basso a destra è configurato con la funzione: - Cancella I restanti 4 tasti sono liberi.
	
	
	

Premendo il tasto Rubrica è possibile inserire nuovi contatti o accedere a quelli memorizzati sul telefono: utilizzare i tasti di navigazione/selezione per scegliere la funzione indicata sul display.

Premendo il tasto Salva è possibile memorizzare dei numeri di telefono sui tasti programmabili liberi oppure sui tasti numerici: selezionare il tasto scelto e poi inserire il numero da memorizzare; premere 2 volte il tasto Salva per terminare la procedura.

Se si è scelto di utilizzare un tasto programmabile è sufficiente una breve pressione per chiamare direttamente il numero memorizzato, se invece si è utilizzato un tasto numerico occorre una pressione prolungata per effettuare la chiamata.

Il tasto Deviazioni serve ad impostare o rimuovere una deviazione. Solo la deviazione "follow me" è abilitata ed equivale alla funzionalità che si ottiene componendo la sequenza \*21\*numero#  
 Quando la deviazione è impostata si accende la relativa spia e sul display viene visualizzata la funzione.

Per rimuovere una deviazione occorre premere nuovamente il pulsante Deviazione oppure comporre la sequenza #21#

#### COMPOSIZIONE DI UN NUMERO TELEFONICO:

- Si consiglia di comporre il numero prima di rimuovere il microtelefono dalla propria sede: a fine composizione si può sollevare il microtelefono dando così inizio alla chiamata.
- Volendo è possibile effettuare la composizione come su un tradizionale apparecchio telefonico, ma in questo caso occorre rispettare i tempi di timeout del telefono, con la possibilità che il numero non venga inserito correttamente.

#### TRASFERIMENTO DI CHIAMATA:

Quando è in corso una telefonata è possibile trasferirla verso un altro interno:

- premere il tasto Trasferimento (la telefonata viene messa in attesa);
- comporre il numero verso cui si desidera trasferire la comunicazione;
- per accodare direttamente la telefonata al destinatario premere nuovamente il tasto Trasferimento e riagganciare.
- OPPURE dopo aver composto il numero del destinatario premere il tasto -> (freccia a destra nei tasti di navigazione/selezione) ed aspettare la risposta del destinatario per annunciare il trasferimento di chiamata;
- premere nuovamente il tasto Trasferimento per trasferire la telefonata al destinatario;
- riagganciare.

#### CONFERENZA:

Questa funzione non è attualmente abilitata.

## COME RISPONDERE ALLA CHIAMATA IN ARRIVO SU UN ALTRO TELEFONO:

Per rispondere al posto di una persona assente occorre:

- comporre il numero del telefono che sta squillando;
- attendere il tono di occupato;
- selezionare 8

Rubrica		Rubrica		Rubrica	
Salva		Salva		Salva	
Deviazioni		Deviazioni		Deviazioni	
	Cancella		Cancella		Cancella

Rubrica		Rubrica		Rubrica	
Salva		Salva		Salva	
Deviazioni		Deviazioni		Deviazioni	
	Cancella		Cancella		Cancella

Rubrica		Rubrica		Rubrica	
Salva		Salva		Salva	
Deviazioni		Deviazioni		Deviazioni	
	Cancella		Cancella		Cancella

Rubrica		Rubrica		Rubrica	
Salva		Salva		Salva	
Deviazioni		Deviazioni		Deviazioni	
	Cancella		Cancella		Cancella

Rubrica		Rubrica		Rubrica	
Salva		Salva		Salva	
Deviazioni		Deviazioni		Deviazioni	
	Cancella		Cancella		Cancella

Rubrica		Rubrica		Rubrica	
Salva		Salva		Salva	
Deviazioni		Deviazioni		Deviazioni	
	Cancella		Cancella		Cancella

Rubrica		Rubrica		Rubrica	
Salva		Salva		Salva	
Deviazioni		Deviazioni		Deviazioni	
	Cancella		Cancella		Cancella